

Baumkontrollbericht 2026

Musterbericht

BÄUME GESAMT	VERKEHRSSICHER	NICHT VERKEHRSSICHER	OHNE EINSTUFUNG
3	1	2	0

AUFTRAGGEBER

Musterkunde

STANDORTE

1 Liegenschaft

BEGEHUNG

13.10.2026

LIEGENSCHAFT

Freisederweg 2, Puchenu

METHODIK

Visuelle Baumkontrolle (VTA) · ÖNORM L1122 / L1125

BAUMPRÜFER

Dipl.-Ing. Franz Grassmann, FLL-zertifizierter
Baumkontrolleur


Dipl.-Ing. Franz Grassmann

Gramastetten, am 13.10.2026

Immer eine astreine Sache.

Übungsfläche Freisederweg

Freisederweg 2, Puchenu

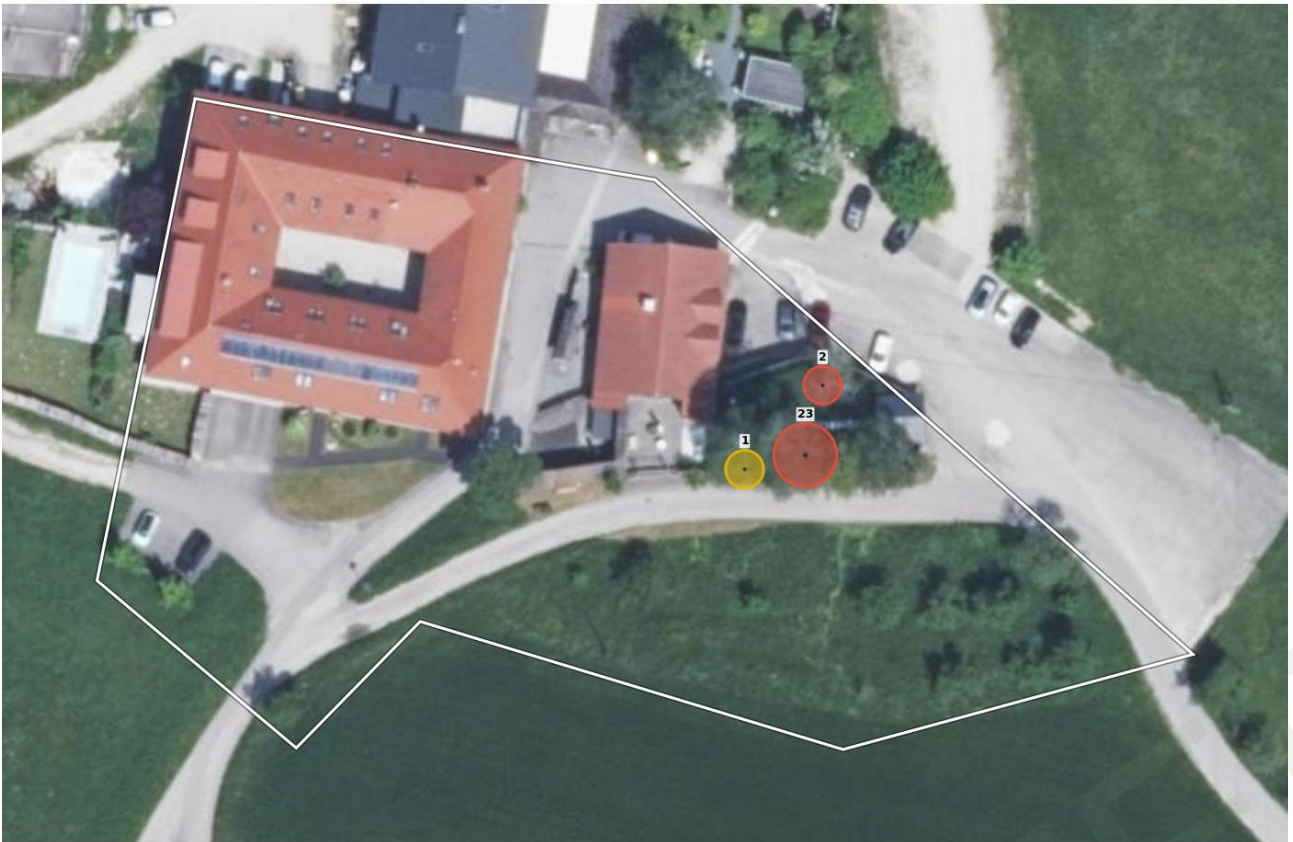

Übungsfläche Freisederweg

Freisederweg 2, Puchenuau

VS = Verkehrssicherheit; StU = Stammumfang in 1 m Höhe, Nicht verkehrssichere Bäume fett gedruckt und vorgereiht.

Nr.	Beschreibung	Maßnahmen
2	Betula pendula (<i>Birke, Sand-Birke</i>) StU: 104 cm; h: 8 m VS: nicht gegeben	1.: Kronenreduktion (bis 13.11.2026) 2.: Leitung freischneiden (bis 13.11.2026)
23	Betula pendula (<i>Birke, Sand-Birke</i>) StU: 176 cm; h: 18 m VS: nicht gegeben	1.: Dürnräste entfernen (bis 27.10.2026)
1	Betula pendula (<i>Birke, Sand-Birke</i>) StU: 123 cm; h: 10 m VS: gegeben (mit Maßnahme)	1.: Erhaltungsziel abklären (bis 31.12.2026) 2.: Lichtraumprofil herstellen (bis 31.03.2027)

MUSTER

NICHT VERKEHRSSICHER

2 Maßnahmen, nächste Frist 13.11.2026

2

Birke, Sand-Birke
Betula pendula

KONTROLLE
13.10.2026
Prüfer: Franz Grassmann

HÖHE	STDM	STU	KRDM	VITALITÄT	PHASE
8m	33cm	104cm		VS 2 - merklich geschwächt	Reifephase

ERHALT & ERWARTUNG

ZUSTAND	Stärker geschädigt
VITALITÄT	VS 2 - merklich geschwächt
SICHERHEITSERWARTUNG	mittel
LEBENSERWARTUNG	
ERHALTENSWÜRDIG	

SCHADSYMPTOME

WURZELN & WURZELRAUM	Bodenauftrag
WURZELN & WURZELRAUM	Zweifel Schädigungsausmaß
STAMM	Höhlungen
STAMM	Faulstellen
STAMM	Kappungen
KRONE	Vergabelungen mangelhaft
KRONE	Leitungen / Objekte

EMPFOHLENE MASSNAHMEN

1	Kronenreduktion	bis 13.11.2026
2	Leitung freischneiden	bis 13.11.2026

LAGEPLAN



BEMERKUNG Keine Bemerkungen erfasst.

NICHT VERKEHRSSICHER

1 Maßnahme, nächste Frist 27.10.2026

23

Birke, Sand-Birke
Betula pendula

KONTROLLE
13.10.2026
Prüfer: Franz Grassmann

HÖHE	STDM	STU	KRDM	VITALITÄT	PHASE
18m	56cm	176cm	10m	VS 1 - leicht geschwächt	Reifephase

ERHALT & ERWARTUNG

ZUSTAND	Gesund, leicht geschädigt
VITALITÄT	VS 1 - leicht geschwächt
SICHERHEITSERWARTUNG	hoch
LEBENSERWARTUNG	
ERHALTENSWÜRDIG	

SCHADSYMPTOME

KRONE	Dürräste > 3 cm
KRONE	Leitungen / Objekte

EMPFOHLENE MASSNAHMEN

1	Dürräste entfernen	bis 27.10.2026
---	--------------------	----------------

LAGEPLAN



BEMERKUNG Keine Bemerkungen erfasst.

Maßnahmenliste nach Dringlichkeit

Dringlichkeit	Baum	Baumart	Maßnahme	Frist
sofort (innerhalb 14 Tagen)	23	Birke, Sand-Birke	Dürräste entfernen	27.10.2026
mit Frist	2	Birke, Sand-Birke	Kronenreduktion	13.11.2026
mit Frist	2	Birke, Sand-Birke	Leitung freischneiden	13.11.2026
mit Frist	1	Birke, Sand-Birke	Erhaltungsziel abklären	31.12.2026
nächste Saison	1	Birke, Sand-Birke	Lichtraumprofil herstellen	31.03.2027

WIE ES WEITERGEHT

Nächste Kontrolle

Die nächste Regelkontrolle ist im Oktober 2027 vorgesehen. Bäume mit Maßnahmen werden nach der Ausführung nachkontrolliert. Termine stimmen wir rechtzeitig mit Ihnen ab, die Ergebnisse erhalten Sie wieder in dieser Form.

Ansprechpartner

Tobias Egger, Kundenbetreuung und Disposition
Telefon 0676 3428813 · office@grassmann-baumpflege.at

Hinweis: Dieser Musterbericht beruht auf einer Übungsfläche am Bürostandort von Grassmann Baumpflege. Orthofoto: basemap.at (CC BY 4.0).